


Polywater®

Type HP™

LIMPIADOR DISOLVENTE MULTIUSOS

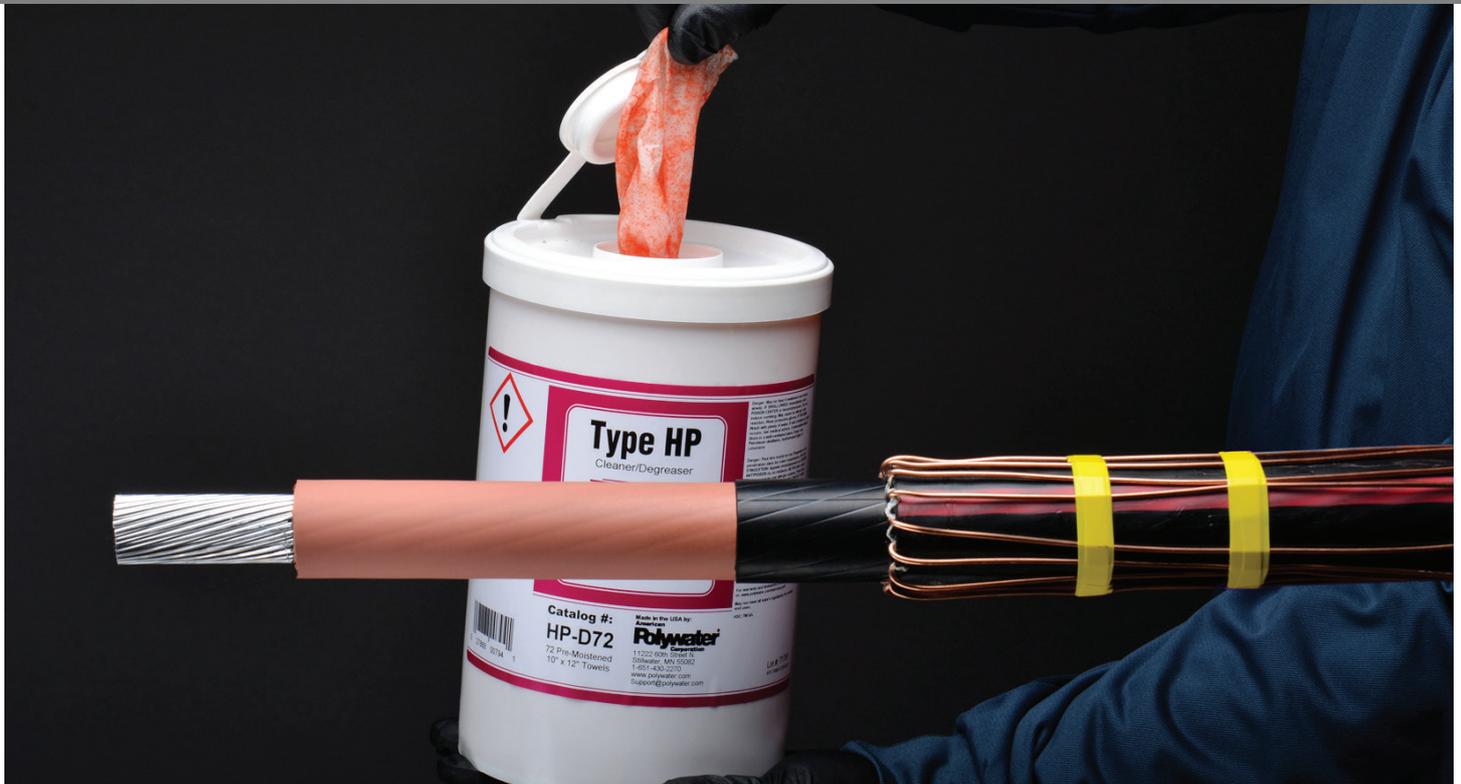

El Limpiador Más Versátil
para Necesidades
de Mantenimiento y
Construcción Eléctrica

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **MULTIUSOS**
Un disolvente de limpieza para aplicaciones eléctricas
- **ALTA SOLVENCIA**
Excelente para la preparación de empalmes de cables y la limpieza de equipos eléctricos
- **NO DEJA RESIDUOS**
Se evapora completamente, sin dejar residuos
- **NO CONDUCTOR**
No provocará cortocircuitos en los voltajes eléctricos típicos
- **SEGURO**
Reemplaza los limpiadores a base de cloro para equipos eléctricos. No contiene carcinógenos.


DISEÑADO PARA USAR EN:



ELECTRICIDAD



COMUNICACIONES

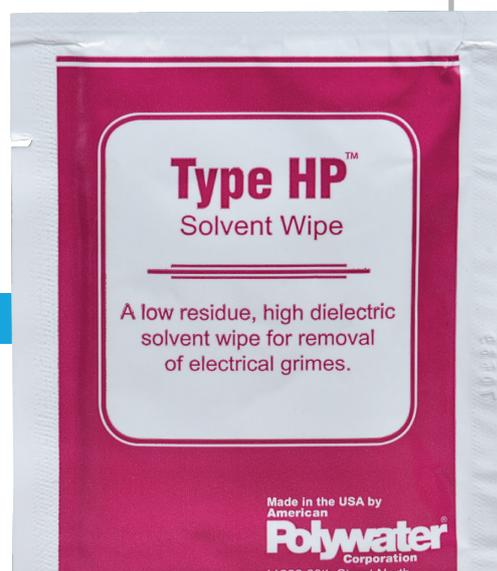

polywater.com

El limpiador eléctrico preferido de la industria

Polywater® Type HP™ es nuestro limpiador eléctrico más popular para la preparación de empalmes de cables, terminación de cables y mantenimiento de aparatos eléctricos. HP se adapta a las necesidades de las empresas de servicios eléctricos, contratistas de líneas y equipos de media tensión que deben cumplir con los requisitos reglamentarios y de seguridad. Type HP está disponible en una amplia gama de opciones de empaquetado a granel y en kit para satisfacer diversos casos de uso.



NÚMERO DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE	UNIDADES/CAJA
HP-1	Toallitas prehumedecidas de 20 cm x 30 cm (8" x 12")	144
HP-P158ID	Toallitas Tandem Pack™ Wet/Dry de 13 cm x 20 cm (5" x 8")	144
HP-3PS	El kit PEL-PAC® contiene: 3 – HP-P158ID Wet/Dry; 1 – tira de paño de lijar no conductor de grano 120	10
HP-P63	El kit PEL-PAC® contiene: 6 – toallitas HP-P158ID Wet/Dry; 3 – tiras de paño de lijar no conductor de grano 120; 1 – tarjeta de instrucciones	12
HP-T369	El kit PEL-PAC® contiene: 3 – toallitas prehumedecidas de 15 cm x 23 cm (6" x 9") en una lata	24
HP-T369/S	Igual que el kit anterior; con paño de lijar	24
HP-T369/S-D	Igual que el kit anterior; incluye toalla seca	24
HP-D72	Dispensador de 72 unidades de toallitas de 25 cm x 30 cm (10" x 12")	6
HPY-12	Lata de aerosol de 475 ml (16 oz)	12
HP-16LF	Frasco de 475 ml (1 pinta) con tapa abatible	12
HP-35LF	Frasco con tapa abatible de 0,95 l (1 qt)	12
HP-128	Recipiente de 3,8 l (1 gal)	4
HP-640	Lata de 18,9 l (5 gal)	1
HP-DRUM	Barril de 208 l (55 gal)	1



ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

- **Compatibilidad de cables:** cumple con los requisitos de prueba estándar de servicios eléctricos basados en el estándar de limpieza de cables IEEE 1493.
- **Rigidez dieléctrica:** >40 kV a un espacio de 100 mil según el método de prueba estándar ASTM D877.
- **Punto de combustión:** >60 °C (>140 °F) según el método de prueba estándar ASTM D93.
- **Residuo:** <100 ppm según el método de prueba estándar ASTM D2369. No deja residuos.

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para su proyecto? ¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS!

EE.UU. Y Canadá +1-651-430-2270 o support@polywater.com

Europa, Oriente Medio, África del Norte +31 10 2330578 o support@polywater.com

Global +1 651-430-2270 o global@polywater.com

Polywater[®]
Solutions at work.